

**BRUDERER**

PRECISION – SWISS MADE

# BSTL 350-88

Vysokorychlostní lis BRUDERER s pevným zdvihem



**Reduced  
to the max.  
Made by  
BRUDERER.**

První vysokorychlostní lis BRUDERER zcela určený pro velkoobjemovou výrobu malých a mikro dílů.

Pevný zdvih nabízí optimální produktivitu  
Monitorování lisovací síly zaručuje vysokou stabilitu procesu. Vysoká energetická účinnost díky špičkové technologii pohonu v kombinaci s inovativním řídicím systémem.

#### **Síla na správném místě**

Unikátní systém rozložení zátěže umožňuje vysokou odolnost a stálou přesnost.

#### **Možnosti pevného zdvihu**

15,9 mm / 19 mm / 25,4 mm / 31,8 mm

#### **Dlouhá životnost nástroje**

Díky termoneutrálnímu vedení beranu s regulací naklápěcího bodu v úrovni pásu.

#### **Snadná obsluha**

Nová generace ovládání lisu vyvinutá společností BRUDERER.



**Prostor  
pro nástroj**  
880 mm



**Počet zdvihů**  
min. 100 / min  
max. 1200 / min



**Jmenovitá  
síla**  
350 kN

# BSTL 350-88


BSTL 350-88			
Jmenovitá síla	kN		350
Prostor pro nástroj	Délka	mm	880
Počet zdvihů	Min.	1/min	100
- Pevný zdvih	Max.	1/min	1200
Napětí sítě (EN 60204) <sup>A)</sup>	V		400
Frekvence sítě (EN 60204) <sup>A)</sup>	Hz		50 / 60
Příkon	Max.	kVA	37 <sup>B)</sup>
Řídící napětí	VDC		24
Výkon hlavního hnacího motoru	kW		15
Pneumatická přípojka R 1/2"	Min.	bar	6
	Max.	bar	10
Pevný zdvih <sup>1)</sup> - 4 možností	mm		15,9 / 19 / 25,4 / 31,8
Přestavení beranu	mm		51
Vestavná výška nástroje (podle zdvihu)	Min.	mm	228.6
	Max.	mm	287.6
Plocha upínací desky	Délka	mm	870
	Šířka	mm	536
	Výška <sup>C)</sup>	mm	1154
Plocha beranu	Délka	mm	776
	Šířka	mm	360
Vstupní výška pásovin	Min.	mm	80
	Max.	mm	150
Průchodná šířka pásovin (stroj)	Max.	mm	230
Otvor základové desky	Délka	mm	830
	Šířka	mm	180

**Rozměry<sup>D)</sup>**

Stroj (standardní podávací zařízení)	Délka	mm	2290
- Pevný zdvih <sup>1)</sup>	Šířka	mm	1130
	Výška	mm	2820
	Hmotnost	kg	5700
	(cca)		

**Podávací zařízení**

Standardní BSV 120 L

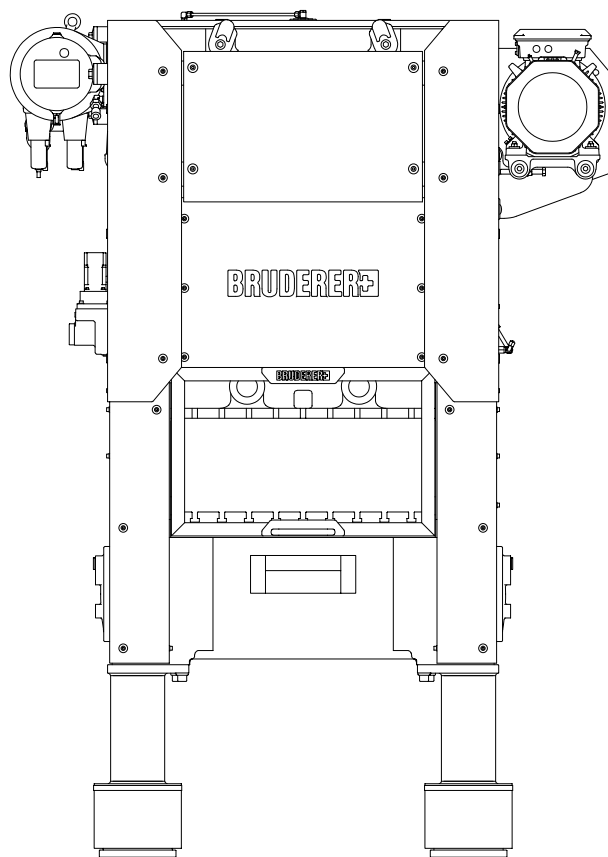

A) Varianty na vyžádání.

B) Bez standardních zásuvek pro periferní zařízení.

C) Nad podlahou.

D) Bez elektrické skříně, chladiče oleje a periferních zařízení.

1) Standardní stroj s pevným zdvihem.

Technické změny vyhrazeny.

**BRUDERER AG**

Egnacherstrasse 44  
9320 Frasnacht  
Switzerland  
T +41 71 447 75 00  
info@bruderer.com

[www.brunderer.com](http://www.brunderer.com)

**Kontaktujte  
nás**

